
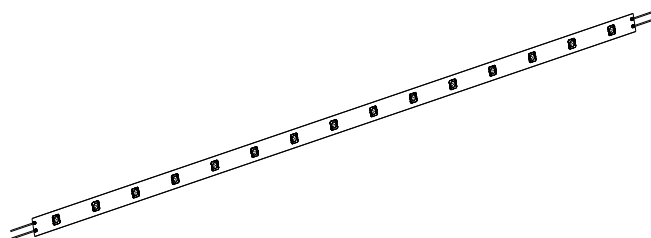


**2** ГАРАНТИЯ  
ГОДА\*

Температура хранения:  
от -30 до +80 С  
Рабочая температура:  
от -30 до +50 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

**MB-R60SS-2835-X-S**

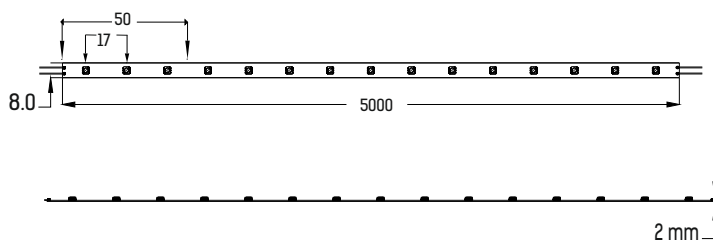

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Количество светодиодов	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты
MB-R60SS-2835-W-S		6000-7000K	300	1380-1500 lm/m	120	12V	50*100mA	14,4W/m	5000*8*2	IP20
MB-R60SS-2835-WW-S		3500-4000K	300	1200 lm/m	120	12V	50*100mA	14,4W/m	5000*8*2	IP20

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая световая эффективность;

Легкость и безопасность монтажа;

Использование чипов последнего поколения.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Яркая подсветка рекламных конструкций;


Интерьерное освещение;

Декоративное оформление.



\* Гарантия 2 года при времени свечения не более 12 часов в сутки

## УСТАНОВКА

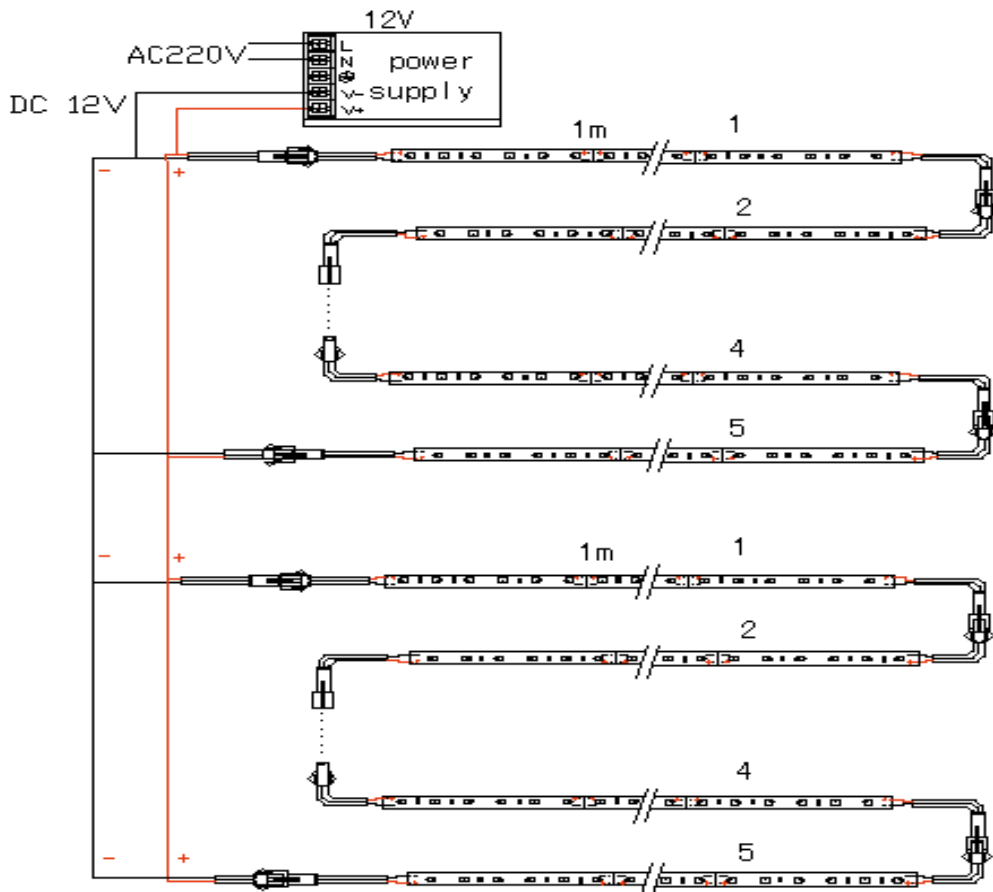

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220V во время подключения светодиодов.

### ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Источник питания (наружного применения)	max кол-во шт	max кол-во метров	Источник питания (внутреннего применения)	max кол-во шт	max кол-во метров
LPH-18-12	0	1,25	RS-35-12	0	2,5
LPV-35-12	0	2,5	RS-50-12	0	3,45
MLPV-50F12V	0	3,45	MLPS-NW-Y100-12	1	6,9
LPV-60-12	0	4,15	RS-150-12	2	10,4
CLG-100-12	0	4,15	SP-200-12	2	13,8
MLPV-100F12V	1	6,9			
CLG-150-12	1	9,15			