


2 ГАРАНТИЯ*
ГОДА

Температура хранения:
от -30 до +70 С
Рабочая температура:
от -30 до +50 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-M3CH-2835-X

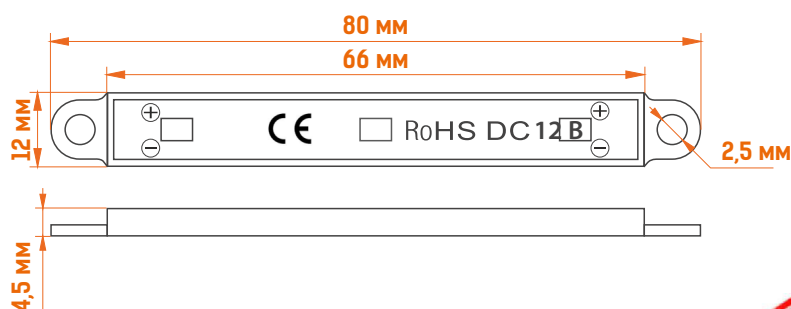

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Угол св. потока (градус)	Напряжение	Номинальный ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты**
ML-M3CH-2835-W		6500K	60 лм	120	12 В	50мА	0,6 Вт	66*12*4,5	IP64
ML-M3CH-2835-WW		3000K	60 лм	120	12 В	50мА	0,6 Вт	66*12*4,5	IP64
ML-M3CH-2835-R		-	12 лм	120	12 В	40мА	0,48 Вт	66*12*4,5	IP64

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая световая эффективность, до 110 лм/Вт;

Экономия 90% электричества по сравнению с традиционными источниками света;

Компактные размеры, легкая и безопасная установка;

Оптимизирован для использования в световых рекламных конструкциях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекламные конструкции, глубиной от 100 до 180 мм;


Освещение торгового оборудования;

Интерьерное оформление жилых и коммерческих помещений.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.



УСТАНОВКА

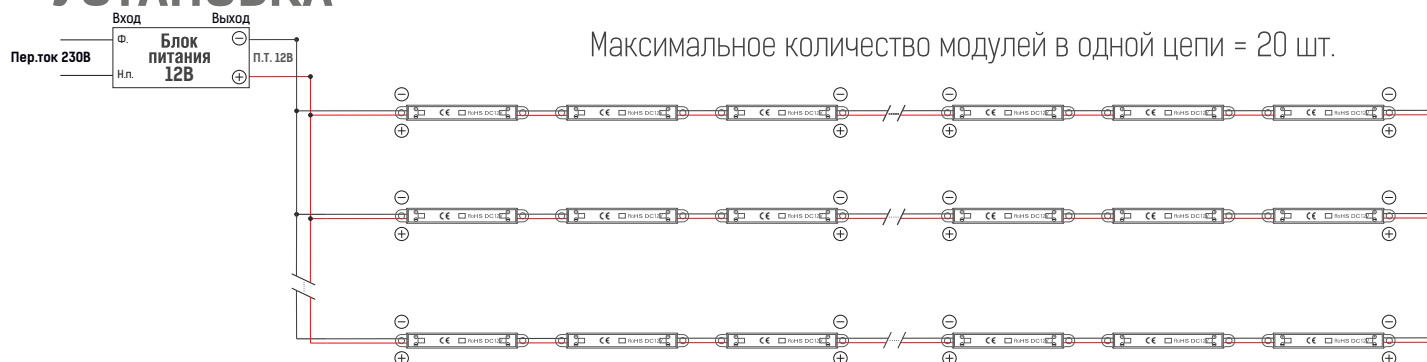

стандартная длина кабеля между модулями

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.




ВНИМАНИЕ! При монтаже данных модулей не допускается использование шурупов диаметром более 2 мм. Шурупы следует заворачивать до упора, но без усилия.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

Глубина, мм	Макс. расстояние между модулями, мм	Макс. расстояние между цепями модулей, мм
100	30	70
120	50	100
150	60	130
180	80	210

РАСЧЕТ МОДУЛЕЙ (белое свечение) НА 1 БЛОК ПИТАНИЯ

Источник питания (интерьерного применения)	Кол-во модулей МИН. / МАКС.
RS-35-12	1 / 54
RS-100-12	1 / 154
RS-150-12	1 / 227
Источник питания (наружного применения)	Кол-во модулей МИН. / МАКС.
LPV-18-12	1 / 27
LPV-35-12	1 / 54
LPV-60-12	1 / 90
CLG-150-12	1 / 200

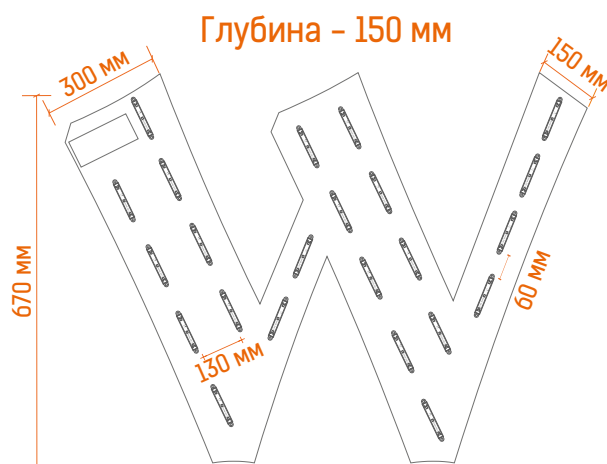

Внимание!

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не попала на плату с электронными компонентами.

Не допускается крепление модулей вытяжными заклёпками, так как это может привести к повреждению печатной платы и выходу модуля из строя!

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, убедительно просим вас соблюдать следующие условия:

Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной длины между ними.

Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.