



светодиодные решения

**Максимум-НН**

603005, Россия, г. Н.Новгород,  
ул. Нестерова, д.4а  
тел. **(831) 4198-138, 4-361-265**  
sale@maksimum-nn.ru  
www.maksimum-nn.ru

## СПЕЦИФИКАЦИЯ



Светодиодный прожектор  
для засветки рекламных конструкций

**ML-EX-LGDX**



	ML-EX-LGD10	ML-EX-LGD15	ML-EX-LGD30
Мощность, W	10	15	30
Напряжение, V	85-264V AC	85-264V AC	85-264V AC
Коэффициент мощности	0.98	0.98	0.98
Световой поток, lm	800	1200	2400
Угол светового потока	104	104	104
Световая отдача, lm/W	>85	>85	>85
Индекс цветопередачи, Ra	>80	>80	>80
Цветовая температура, K	3300-6400	3300-6400	3300-6400
Класс защиты	IP 65	IP 65	IP 65
Размер, mm	180*125*108	180*125*108	305*125*108
Вес, kg	1.6	1.6	2.5

### Применение:

- Засветка рекламных конструкций;
- Подсветка архитектурных объектов;
- Освещение в шоу-румах
- Засветка выставочных экспонатов, автомобилей и пр.

### Преимущества:

- Равномерная засветка;
- Низкое энергопотребление;
- Наличие специальных креплений для монтажа;
- Отсутствие вредных и тепловых излучений;
- Теплые и холодные белые свечения (3000~6000K).
- Соответствие международным стандартам.



**MAKSILED**




*Станьте заметнее!*






## Характеристики освещения

## Диаграммы направленности




ML-EX-LGD10

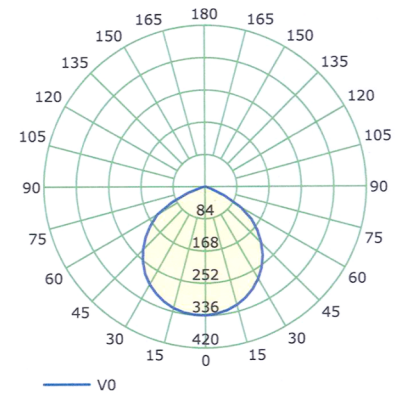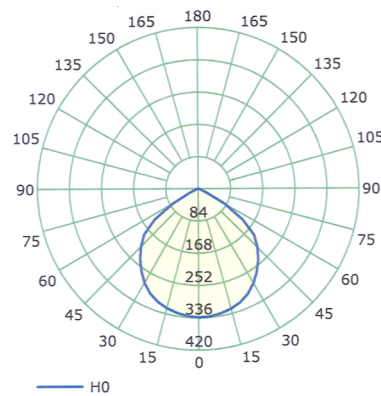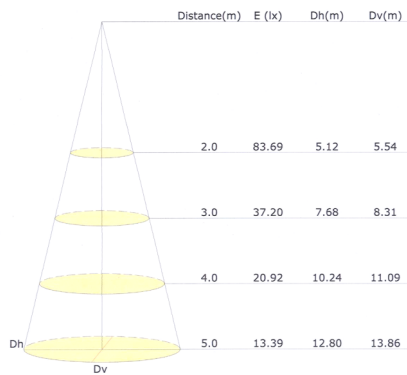

ML-EX-LGD15

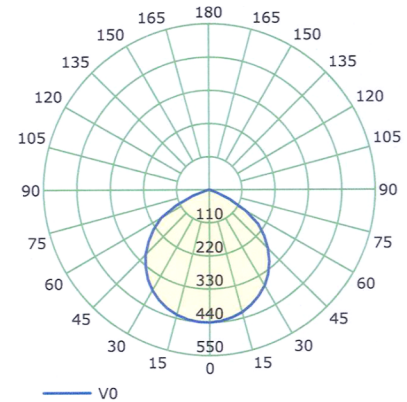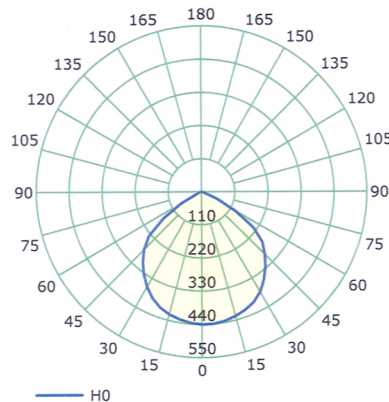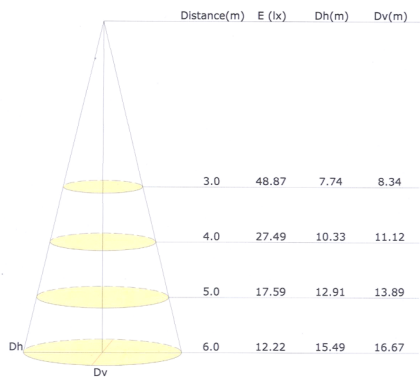

ML-EX-LGD30

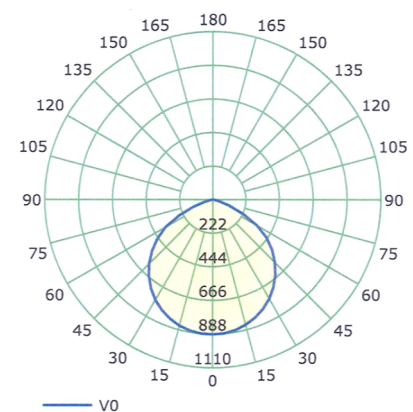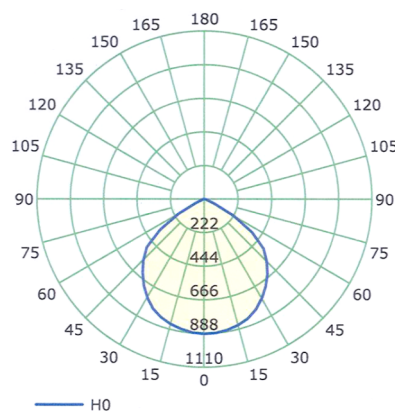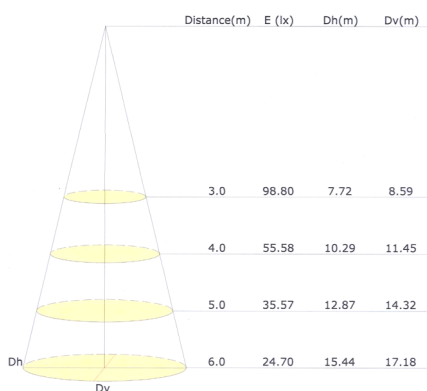

**MAKSILED**  
*Станьте заметнее!*