


ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

Температура хранения:
от -25 до +70 С
Рабочая температура:
от -25 до +60 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-R150-2835-SA-x-S-48V

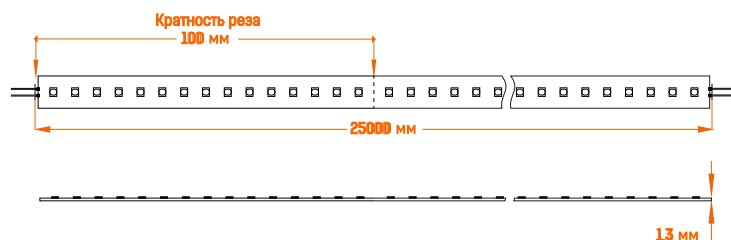

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Световая эффективность	Угол свет. потока (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Размер, мм	Класс защиты
ML-R150-2835-SA-WW-S-48		2700 K	1413 лм/м	147 лм/Вт	160	48В	0,2 А/м	9,6 Вт/м	25000*10*1,3	IP20
ML-R150-2835-SA-WW-S-48		3000 K	1334 лм/м	139 лм/Вт	160	48В	0,2 А/м	9,6 Вт/м	25000*10*1,3	IP20
ML-R150-2835-SA-NW-S-48		4000 K	1420 лм/м	148 лм/Вт	160	48В	0,2 А/м	9,6 Вт/м	25000*10*1,3	IP20
ML-R150-2835-SA-CW-S-48		6500 K	1392 лм/м	145 лм/Вт	160	48В	0,2 А/м	9,6 Вт/м	25000*10*1,3	IP20

****Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.
При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Рабочее напряжение **48В** – с возможностью подключения удлиненных участков

Высокая световая эффективность (интенсивный светопоток при экономии электроэнергии)

Равномерность засветки за счет частого размещения светодиодов на плате (150 шт./м)

Оригинальные светодиоды Самсунг с высоким запасом ресурса (долгая, надежная эксплуатация)

Оснащение системой стабилизации по току «постоянный ток» – одинаковое яркое свечение на всем протяжении подключенного участка (до 25м)

Печатная плата (PCB) с толщиной меди 3 унции – соответствует повышенным требованиям к рассеиванию тепла (улучшенный теплоотвод)

ПРИМЕНЕНИЕ:

В интерьерах – для контурной подсветки натяжных потолков, элементов обстановки, корпусной мебели

В рекламе – для создания длинных непрерывных световых линий на поверхностях и в конструкциях, инсталляциях, декоративных решениях

В оснащении торговых и общественных объектов – подсветка торгового оборудования, витрин, потолков


Любые световые решения, требующие создания протяженных световых линий с подключением с одной стороны.

***При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки**



УСТАНОВКА

Подключение питания на ленту осуществляется до 25 метров с одной стороны и более 25 метров с двух сторон

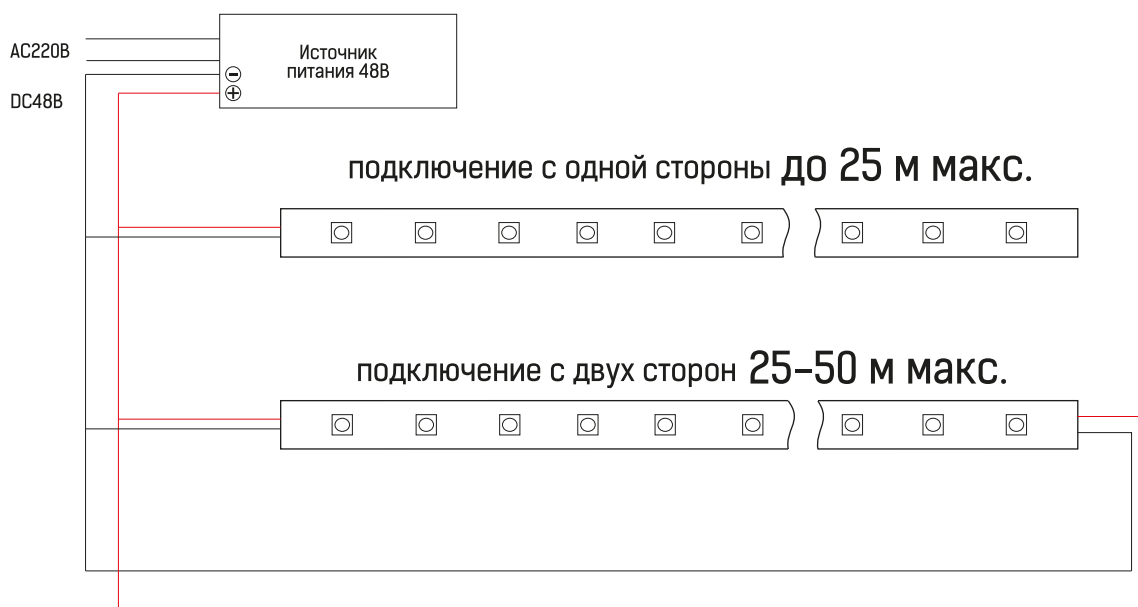

При подключении с одной стороны 25 метров на 48В, напряжение на противоположном конце будет 42В. Допускается максимальное падение напряжения до 41В.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.

Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.

БЛОКИ ПИТАНИЯ



Артикул: LRS-100-48 48V



Артикул: LRS-150-48 48V



Артикул: LRS-200-48 48V